

# HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP)

## BUDI-2S SPLEISS



### ► BUDI-2S

Der BUDI-2S ist ein Hausanschlusskasten für Einzelkunden bis 12 Fasern und 12 Stecker.

### ► Mehrwert

- Schutzklasse IP55
- Hergestellt aus LSZH / RAL 7035 lichtgrau
- Erweiterte Schutzfunktion möglich (Plombe)
- Dichte Einführung von konfektionierten Patchkabeln
- Sichere Kabelzugentlastung


### ► Spezifikationen

BUDI-	2S
Höhe mit Deckel	28.5cm
Höhe ohne Deckel	26.0cm
Breite	15.5cm
Tiefe	6cm
Einführung Drop-Kabel	4 x 7mm / 2 x 10mm
Einführung Patchkabel	12 x 3mm
Einführung speed pipe	max. 2x10mm
Stecker Std./SFF	6/12
Spleisskassetten	Integriert für 12 Fs.
SC-Kassetten	-
5SE-Kassetten	-
SC12-Kassetten	-

### ► Artikel

	CU0023-000	CU0024-000
Bezeichnung	BUDI-2S-S-NNN-NN	BUDI-2S-A-NNN-NN
Kapazität	Integrierte Spleisskassete bis zu 12 Fasern SMOUV	Integrierte Spleisskassete bis zu 12 Fasern ANT

# HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP) BUDI-2S

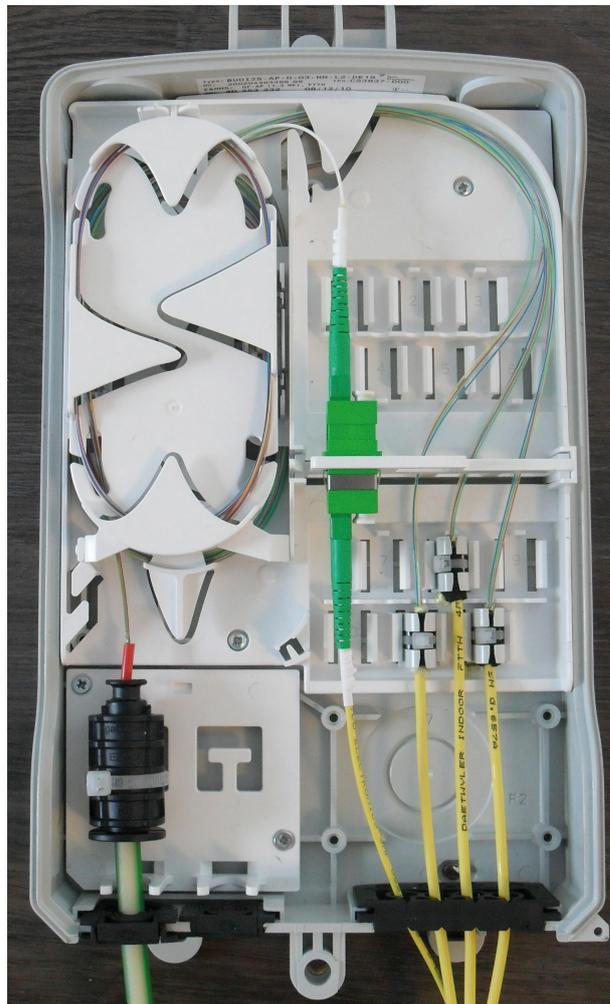

## ► BEP für 1-3 Wohneinheiten



Die neue BUDI-2S ist als Glasfaser-Kundenanschlussgehäuse geeignet.

## ► Eigenschaften der BUDI-BOX

- Schutzklasse IP 55
- Ablagekassette für Reserve-Fasern
- Hergestellt aus LSZH
- Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Plombierung möglich
- Die Spleissablage kann mit Schrumpfspleisschutz (SMOUV) oder Krimpschutz (ANT) erfolgen

## ► Spleiss / Patch

Es können 12 Fasern auf SFF Stecksysteme wie z.B. LC-APC oder 6 Fasern auf die gängigen Stecksysteme abgeschlossen werden.

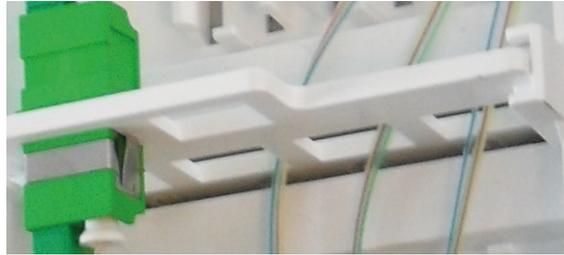



## ► Kabeleinführungen

Gummiabdichtung mit speedpipe Gasstop und Gummiabdichtung für Kundenanschlusskabel.



## ► Dimensionen

Gummiabdichtung mit speedpipe Gasstop und Gummiabdichtung für Kundenanschlusskabel.

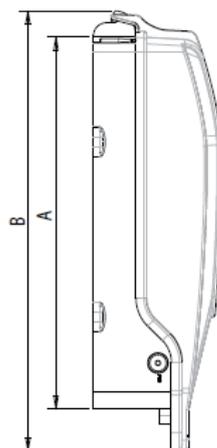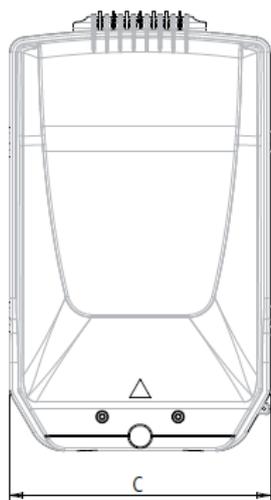

### Masse

A: Höhe Box	240mm
B: Höhe Deckel	290mm
C: Breite	155mm
D: Tiefe	55mm

Gerne informieren wir Sie ausführlicher über die platzoptimierte und technisch weiterentwickelte BUDI-2S-Box:  
044 405 50 50 / [info@netcomag.ch](mailto:info@netcomag.ch)