


# eline® GF-FDB-REEL-IHK-WS-KIT

Etagenverteiler mit Kabelspeicher, beidseitig vorkonfektioniert

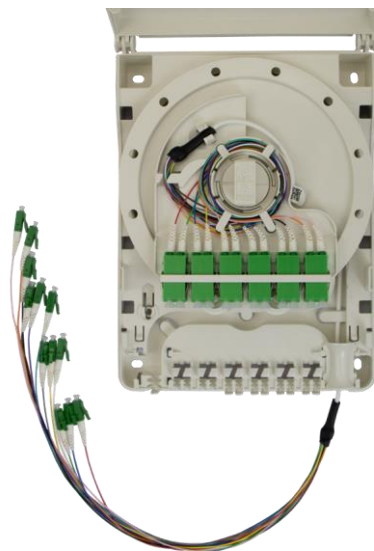


Beidseitig vorkonfektionierte Lösung für die Verteilung auf dem Stockwerk zu den GF-TA's

## VORTEILE

- Einfache und selbsterklärende Installation.
- Kabelspeicher im Etagenverteiler 20m
- Anschlusskapazität bis zu 12 LC/APC
- Biegeradienbegrenzer. Kein Risiko während des Ziehvorgangs.
- Bei geschlossenem Deckel ist die Spule blockiert, um ein versehentliches Herausziehen des Kabels zu verhindern.
  - 12 Rastpositionen pro Spulen- Umdrehung.
- Verriegelungsknopf.



Lieferung im "Pizzakarton" für Längen >20m zum einfachen Abwickeln

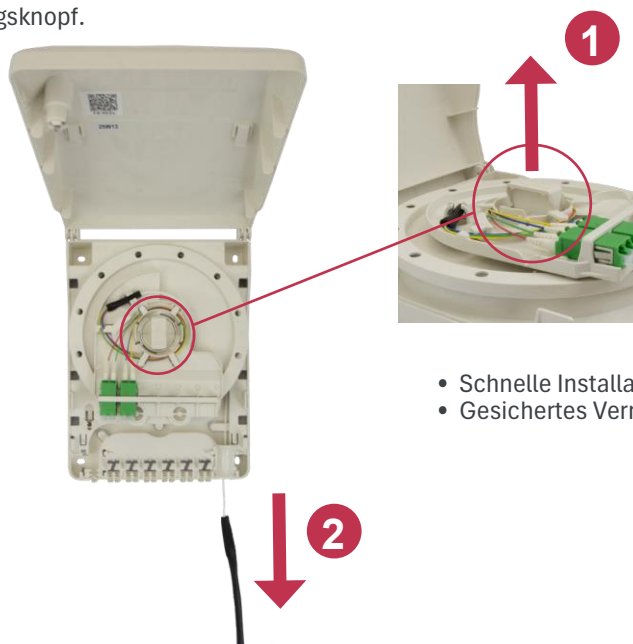

- Schnelle Installation
- Gesichertes Verriegelungssystem zur Anpassung der benötigten Länge

## HAUPTEIGENSCHAFTEN



Abmessungen	225 x 160 x 50mm
Kabeldurchmesser	2,3mm (4 Fasern) - 2,8mm (8+12 Fasern)
Kabelkapazität bei einem Kabelaußendurchmesser von 2,8mm	20m ( +2m für Kabel aus Pizza Karton)
Material des Gehäuses - Farbe	ABS/PC - Weiß RAL 9010
Material der Basis und der Spule	ABS/PC recycelt - Weiß
Verlegetemperatur	-10°C to +60°C
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	IP40
Feuerfestigkeit der Box	UL94-V0
Feuerfestigkeit des Kabels	CPR B2ca, s1, a1, d1
Faser Spezifikation	ITU-T G657-A2
Anschluss (Kupplung)	LC/APC
Güteklasse IL - RL	Grade B - RL $\geq$ 55dB
Stecker	LC/APC mit transparenter Kappe
Kabeleingang	Nach unten, rechts oder links
LC/APC-Ausgang für Kundenanschlüsse	Auf der Unterseite

## EIGENSCHAFTEN DER KARTONBOX FÜR ZUSÄTZLICHE LÄNGE

Abmessungen der Außenverpackung ("pizza box")	350 x 340 x 75mm
Zusätzliche Kabellänge	+20m (=> Gesamtlänge 40m), +40m (=> Gesamtlänge 60m)

## HAUPTMERKMALE

<p>Kompakte Abmessungen</p>	
<p>Spulenverriegelungssystem: Knopf in der Mitte der Spule mit 12 Verriegelungspositionen - Unverlierbares System</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="933 1585 1109 1736">  <p>Verriegelte Position</p> </div> <div data-bbox="1252 1585 1428 1736">  <p>Entriegelte Position</p> </div> </div>
<p>Der geöffnete Deckel rastet bei einem Winkel von 100° in einer Verriegelungsposition ein und schafft bequemen Platz zum Arbeiten. Es ist nicht erforderlich den Deckel zu entfernen, auch wenn es möglich ist.</p>	

<p>Kundenanbindungen einfach und geschützt</p>	
<p>Lieferung mit Pappspule im Pizzakarton für Längen ≥ 20m</p>	

## PRODUKTKONFIGURATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung
725359-020	GF-FDB-REEL-IHK-WS-4LC/APC-20
725359-040	GF-FDB-REEL-IHK-WS-4LC/APC-40
725359-060	GF-FDB-REEL-IHK-WS-4LC/APC-60
725360-020	GF-FDB-REEL-IHK-WS-8LC/APC-20
725360-040	GF-FDB-REEL-IHK-WS-8LC/APC-40
725360-060	GF-FDB-REEL-IHK-WS-8LC/APC-60
725361-020	GF-FDB-REEL-IHK-WS-12LC/APC-20
725361-040	GF-FDB-REEL-IHK-WS-12LC/APC-40
725361-060	GF-FDB-REEL-IHK-WS-12LC/APC-60