

eline® GF-TA-REEL-IHK-WS-SILS-2LC/APC

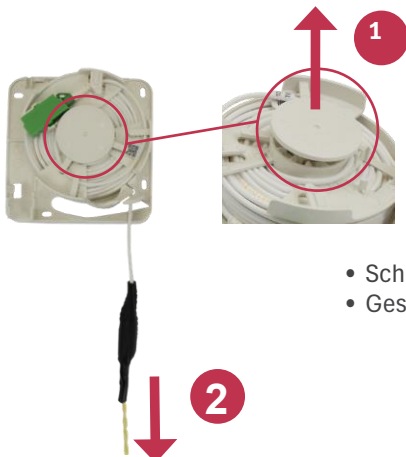
TA-Dose mit Kabelspeicher, beidseitig vorkonfektioniert



Beidseitig 2 x LC/APC vorkonfektionierte Lösung für den Einsatz vom APL/HÜP oder Etagenverteiler (EV) bis in die Wohnungseinheit (WE)

VORTEILE

- Einfache und selbsterklärende Installation.
- flache Box - (30mm) - mit 10m Kabelspeicher im Inneren der Box.
- Biegeradienbegrenzer. Kein Risiko während des Ziehvorgangs.
- Bei geschlossenem Deckel ist die Spule blockiert, um ein versehentliches Herausziehen des Kabels zu verhindern.
 - 12 Rastpositionen pro Spulen- Umdrehung.
- LC/APC Dx Kupplung mit internem Shutter zum Schutz vor Staub, Laserstrahlen und zum Anstecken mit einer Hand.
- Optionale Adapterplatte für 60-mm-Unterputzdose und DIN-Schienenbefestigung



- Schnelle Installation
- Gesichertes Verriegelungssystem zur Anpassung der benötigten Länge



Lieferung im
"Pizzakarton" für
Längen >10m







OTO EIGENSCHAFTEN





Abmessungen	100 x 100 x 32.5mm
Kabel	LM023WH 4 E9/125 2,3mm
Kabelkapazität bei einem Kabelaußendurchmesser von 2,3mm	10m (+1m für Kabel aus Pizza Karton)
Material des Gehäuses - Farbe	ABS/PC - Weiß RAL 9010
Material der Basis und der Spule	ABS/PC recycelt - Weiß
Verlegetemperatur	-10°C to +60°C
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	IP40
Feuerfestigkeit der Box	UL94-V0
Feuerfestigkeit des Kabels	CPR B2ca, s1, a1, d1
Faser Spezifikation	ITU-T G657-A2
Anschluss (Kupplung)	LC/APC Dx
Güteklasse IL - RL	Grade B - RL ≥ 55dB
Stecker	2 x LC/APC abgestuft, transparente Kappe
Fasern	rot / grün: LC/APC Stecker, blau / gelb: reserve

EIGENSCHAFTEN DER KARTONBOX FÜR ZUSÄTZLICHE LÄNGE

Abmessungen der Außenverpackung ("pizza box")	195 x 185 x 58mm
Zusätzliche Kabellänge	+10m (Gesamt 20m) , +20m (Gesamt 30m) , +30m (Gesamt 40m)

HAUPTMERKMALE

Öffnen ohne Spezialwerkzeug Gebrauchsanweisung im Inneren des Deckels	 <p>werkzeuglos öffnen</p>  <p>QR-Code für Installationsanleitung</p>
Spulenverriegelungssystem: Knopf in der Mitte der Spule mit 12 Verriegelungspositionen - Unverlierbares System	 <p>Verriegelte Position</p>  <p>Entriegelte Position</p>
Der Biegeradius ist während des Ziehvorgangs in jeder Richtung geschützt. Kein Risiko, dass das Kabel während des Zugvorganges herausrutscht	  <p>Biegeradien begrenzer</p>

<p>Wandmontage mittels 4 Langlöchern</p>	
<p>Optionale Zusatzplatte für 60-mm-Unterputzdose erhältlich inkl. DIN-Schienenbefestigung</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="877 548 1117 750">  <p>Optionale Platte für Montage auf DIN-Schiene und 60mm Unterputzdose - Abmessungen 100 x 100 x 5mm</p> </div> <div data-bbox="1244 548 1452 761">  <p>Rückseitiger Kabelauslass</p> </div> </div>
<p>Lieferung mit Pappspule im Pizzakarton für die Länge 20m, 30m und 40m</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="821 884 1061 1187">  </div> <div data-bbox="1204 963 1444 1131">  </div> </div>

PRODUKTKONFIGURATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung
725357-010	GF-TA-REEL-IHK-WS-SILS-2LC/APC-10
725357-020	GF-TA-REEL-IHK-WS-SILS-2LC/APC-20
725357-030	GF-TA-REEL-IHK-WS-SILS-2LC/APC-30
725357-040	GF-TA-REEL-IHK-WS-SILS-2LC/APC-40
725355-000	GF-TA-REEL-ADAPTERPLATTE