

Zubehör – LWL

[accessories - FO]

Spleißprotektor – Typ Crimp (SSE) [splice protector – type crimp (SSE)]




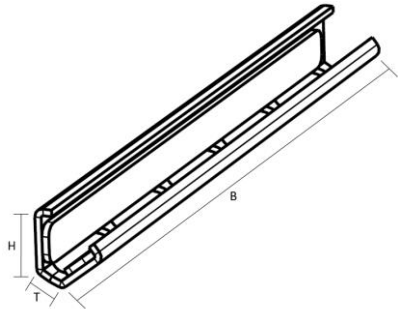
Der TKM Spleißprotektor Typ Crimp (SSE - Spleißschutzelement) dient dem Schutz in höchster Qualität von Verbindungen in Glasfaserfusionsspleißtechnik. Der Protektor hat folgende Haupteigenschaften:

- Kompatibel mit Glasfasern mit 250µm Außendurchmesser
- Dauerelastische Masse verhindert Schädigung an der Faser durch Umwelteinflüsse
- Packungseinheit: 5 Streifen mit je 30 Protektoren inklusiv Montageanleitung
- Spleißprotektor mit Typmusterzulassung nach Deutsche Telekom TS 0338/96

[The TKM splice protector type crimp (SSE) is used for protecting fibre optic fusion splice connections with the highest quality. It has following main characteristics:

- *compatible with fibers with 250µm outside diameter*
- *permanently elastic compound prevents damages to the fibre based on environmental influences*
- *packing unit: 5 strips each with 30 splice protectors inclusive assembly instructions*
- *splice protector with type approval Deutsche Telekom TS 0338/96]*

Technische Daten [technical data]

Umwelteigenschaften [environmental characteristics]	
Klimatest: Trockene Hitze gemäß [climatic test: dry heat acc. to]	DIN EN 61300-2-18; 4 Tage bei + 85 ° C [DIN EN 61300-2-18; 4 days at + 85 ° C]
Klimatest: Kälte gemäß [climatic test: cold acc. to]	DIN EN 61300-2-17; 4 Tage bei -40 ° C [DIN EN 61300-2-17; 4 days at -40 ° C]
Klimatest: Feuchte Wärme gemäß [climatic test: humid heat acc. to]	DIN EN 61300-2-19; 4 Tage bei 40 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 93% [DIN EN 61300-2-19; 4 days at 40 ° C and a relative humidity of 93%]
Klimatest: Temperaturwechsel gemäß [climatic test: thermal cycling acc. to]	DIN EN 61300-2-22; 12 Zyklen über 3 Tage von -40 ° C bis + 70°C [DIN EN 61300-2-22; 12 cycles over 3 days from -40 ° C to + 70°C]
Klimatest der Verpackung: Temperaturwechsel gemäß [climatic test of the packaging: thermal cycling acc. to]	25°C bis zu +75°C; 20 Zyklen über 8 Tage [25°C up to +75°C; 20 cycles over 8 days]
	 *exemplarische Abbildung [exemplary picture]
Mechanische Eigenschaften [mechanical characteristics]	
Vibrationsprüfung gemäß [vibration test according to]	EN 60068-2-27; 3 Stunden bei Frequenzen von 10-500 Hz [EN 60068-2-27; 3 hours at frequencies of 10-500 Hz]
Stoßprüfung gemäß [shock test according to]	EN 60068-2-27 mit 15 g [EN 60068-2-27 with 15 g]
Biegeprüfung [bending test]	Aufrecht in Längsachse und flach in Längsachse [upright in longitudinal axis and flat in longitudinal axis]
Test der Schutzmasse [testing of protective compound]	Andruckkraft und Durchfluss [pressing force and flow rate]
Eigenschaften Spleißprotektor [splice protector characteristics]	
Logistikangaben Produkt [logistics product]	
Abmaße BxHxT [mm] [dimentions WxHxD [mm]]	30x3x1,2
Gewicht [g] [weight [g]]	0,3
Logistikangaben Verpackungseinheit [logistics packaging unit]	
Abmaße BxHxT [mm] [dimentions WxHxD [mm]]	205x20x60
Gewicht [g] [weight [g]]	ca. 70 [approx. 70]
  	
	*exemplarische Abbildung [exemplary picture]

Bestellangaben

[ordering information]

Artikelnummer <i>[part no.]</i>	Beschreibung <i>[description]</i>
4780015	SP-CR - Spleißprotector - Typ Crimp (SSE) - Blisterverpackung 150 Stk. - mit TS 0338/96 <i>[SP-CR - splice protector - type crimp (SSE) - blister packaging 150 pcs. - with TS 0338/96]</i>
	